

# Décorella® 3


La conformité au meilleur rapport qualité/prix

## Spécifications techniques



## POINTS FORTS

<b>Conformité</b>
La clôture piscine Décorella® 3 est conforme à la norme NF P 90 306 du 19/10/07 sur les «Barrières de protection et moyens d'accès au bassin».
<b>Esthétique</b>
Décorella® 3 est une solution esthétique pour protéger l'accès au bassin. La clôture accepte les angles et les redans pour s'adapter totalement à l'environnement de la piscine.
<b>Assurance de la qualité</b>
La plastification bicouche ou «Long Life Technology» confère à la clôture une grande qualité qui permet de proposer une garantie anticorrosion de 10 ans (délivrée par chantier).
<b>Solution Idéale</b>
Décorella® 3, c'est le meilleur compromis qualité prix du marché des barrières certifiées conformes pour la protection des piscines privées ou collectives.
<b>Facilité de pose</b>
Décorella® 3 se monte facilement. Les panneaux sont fixés au poteaux à l'aide de colliers.

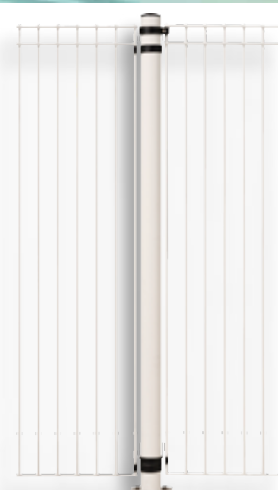

## DIMENSIONS

Hauteur panneau (m)	Largeur Panneau (m)	Poids panneau (kg)	Ø fil verticaux (mm)	Ø fil horizontaux (mm)
1.24	1.90	18.4	8	6
1.24	0.79	8.1	8	6

Hauteur poteau (m)	Ø poteau (mm)	Poids poteau (kg)	Nombre de colliers <sup>(1)</sup> par poteau
1.30 sur platine	60	4.7	4
1.75 à sceller	60	5.3	4



Portillon Décorella® 3

<sup>(1)</sup> Un sachet comprend 4 colliers en PVC noir, la visserie est fournie.

## Décorella® 3



## DESCRIPTIF

PANNEAU	
Description	Panneau électro-soudé à partir de fils verticaux Ø 8mm ; 2 double fils horizontaux Ø 6mm en partie haute et un en partie basse, soudés au fils verticaux
Matériau	Acier galvanisé Classe D selon NF EN 10244-2 - épaisseur de zinc 80g/m <sup>2</sup>
Plastification	<i>Plastification Long Life Technology</i> : Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (200 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four
Largeur	0.79m ou 1.90m
Hauteur	1.24m
POTEAU	
Description	Poteau acier galvanisé et plastifié. Capuchon polyamide noir en partie haute
Matériau	Acier galvanisé selon NF EN 10305-3 - épaisseur de zinc 275g/m <sup>2</sup>
Plastification	<i>Plastification Long Life Technology</i> : Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (200 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four
Diamètre	60mm
Hauteur	1.30m sur platine / 1.75m à sceller
PORTILLON	
Description	Portillon en acier galvanisé et plastifié. Remplissage en panneau Décorella®.
Matériau	Acier galvanisé Classe D selon NF EN 10244-2 - épaisseur de zinc 80g/m <sup>2</sup>
Plastification	<i>Plastification Long Life Technology</i> : Après traitement de surface, plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester (200 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four
Cadre	Montant : 40x40mm / Lisse basse : 40x20mm
Hauteur	1.30m
Passage	0.98m
Sens d'ouverture	Tirant droite exclusivement
Serrure	Système de fermeture automatique breveté / testé sur 400 000 cycles/ Assurance Qualité Fabricant ISO 9001
Fermeture automatique	Portillon équipé d'un ferme porte automatique pour passage intense / Réglage de la tension par avec un simple tournevis / Le LNE a testé le système fermeture automatique sur 50 000 ouvertures.
Couleurs	Vert 6005 ou blanc 9010
Fixation	Colliers de fixation qui bloquent les fils verticaux de part et d'autre du poteau (compter 2 colliers de chaque côté du panneau) - visserie inox fournie
Résistance à la corrosion	Garantie 10 ans par chantier pour la tenue contre la corrosion, en site non exposé.

## A SAVOIR

Les colliers hauts se positionnent sous les fils horizontaux pour une meilleure tenue de la clôture.
Tous les angles sont possibles, ainsi que les redans (dans le respect des dimensions de garde au sol prévues dans la norme), dans la limite de 3% de pente maximum.
Les poteaux sont disponibles sur platine (dimension : 120mm x 120mm, épaisseur 6mm) ou à sceller au sol (prévoir un scellement de 50cm)
La clôture piscine Décorella 3® se pose à l'avancement.
Le portillon Décorella® est livré avec ses piles, sa serrure et 4 colliers. Il doit toujours être entouré de panneaux Décorella®. Il comprend le mécanisme de fermeture automatique, obligatoire pour les piscines privées à usage collectif ou les piscines publiques.
La fermeture permanente du portillon sera assurée par le verrouillage à clé de la serrure (deux clés fournies).
Il est recommandé d'installer la barrière de protection à un mètre minimum du plan d'eau.
«Du côté externe de la barrière par rapport au bassin : veiller à l'absence de tout élément dans un rayon de 1.10m» (additif à la norme de décembre 2005).
Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.



Les produits LIPPI sont conçus et fabriqués sous référentiel QSE.

La société LIPPI se réserve le droit d'apporter toute modification dans les caractéristiques des articles sans être obligé d'effectuer des modifications sur les produits déjà livrés ou en cours de commande - Dernière mise à jour de cette fiche : 27/07/2010.



LIPPI - La Fouillouse - 16440 Mouthiers  
Tél. 05 45 67 96 83 - Fax. 05 45 67 83 71