


# SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## Clôtures Soudées



Suivant les types, le grillage soudé s'adapte parfaitement aux usages résidentiels ou industriels sur terrain plat.

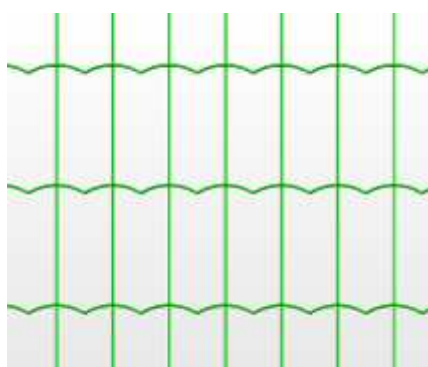

### POINTS FORTS

#### · POLYVALENTE

La gamme de clôtures soudées permet une réponse efficace à diverses utilisations : clôtures de propriétés, parcs usines, cités,...

#### · FACILITE DE POSE

La clôture soudée se pose sur terrain plat. La liaison entre deux rouleaux est possible grâce aux agrafes. Deux systèmes de pose sont applicables : avec ou sans accessoires.

#### · TENUE DANS LE TEMPS

Le grillage soudé présente une ondulation « goutte » situé au centre de la maille, qui en plus d'améliorer la tension, forme un point de drainage des eaux de pluie et assure une meilleure résistance à la corrosion. La qualité des matériaux utilisés garantit la longévité des produits.

### APPLICATION

PRODUITS	APPLICATION
Jardiplast	Parcs en site peu exposé
Ecoplast	Pavillons et jardins
Europlast	Habitations collectives ou privées, lieux d'accueil de jeunes enfants
Week-end	Résidences particulières
Fortiplast	Sites industriels ou administratifs, collectivités, zones artisanales ou économiques
Soudé Lourde	Zones forestières, enclos pour les animaux d'élevage, voies de circulation intensives (autoroutes, route nationales), protection périmétrique des industries
Parc	Bassin de rétention d'eau, enclos pour les animaux d'élevage

## Clôtures soudées

DIMENSIONS DISPONIBLES	Ø FIL (mm)	MAILLE (mm)	Couleur	Rouleau (ml)	0m60	0m80	1m00	1m20	1m50	1m80	2m00	2m20	2m45	2m50
Jardiplast	2.2	100 x 100	Vert	25			X	X	X					
Ecoplast	2.2	100 x 75	Vert	25			X	X	X					
Europlast	2.2	100 x 50	Vert	25	X	X	X	X	X	X	X			
Week-end	2.2 2.5	100 x 50	Vert Blanc	25		X	X	X	X	X	X			
Fortiplast Médium	2.5	50 x 50	Vert	25			X	X	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>				
Fortiplast	3.0	50 x 50	Vert	25			X	X	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>		
Soudé Lourd Galva Riche <sup>(2)</sup>	Fils en lisière: 3.4mm Autres : 3.0mm	Dégressive	Galva	50 - 100					1,40	X	X		X	X
Soudé Lourd Alu zinc <sup>(2)</sup>			Alu	50 - 100					1,40		X			X
Parc galva Riche	2.7	100 x 50	Galva	25						X	X			

<sup>(1)</sup> Picots dépassants en partie haute

<sup>(2)</sup> Clôture spécifique pour autoroutes, réserves de chasse,... (Cf fiche Soudé Lourd)

### DESCRIPTIF

La Clôture Soudée est constituée d'une nappe de mailles rectangulaires soudées, en fil d'acier selon AFNOR NF EN 10016-2. La nappe est galvanisée selon la norme NF EN 10244-2 (galvanisation standard 0.75gr/dm<sup>2</sup> minimum), puis plastifiée en RAL vert 6005 selon NF EN 10245-2.

Résistance du fil : 450N/mm<sup>2</sup> minimum (soit une pression exercée de 45kg/mm<sup>2</sup>). Longueur standard du rouleau : 25 mètres linéaires ; Tolérance : -0/+2%.

### POSE SUR POTEAU AQUIGRAF

1. Sceller les poteaux Aquigraf d'angles, de départ et de reprise de tension, puis les jambes de force aux poteaux de départ.
2. Dérouler le rouleau verticalement devant le premier poteau (ondulation de la maille pointant vers le bas).
3. Fixer le grillage au poteau en attachant un fil horizontal sur deux à l'aide d'agrafes.
4. Laisser une marge d'environ 2cm en haut par rapport à la hauteur du poteau, et de 5cm en bas.
5. Dérouler le grillage jusqu'au poteau d'extrémité.
6. Tendre la clôture à la main ou au moyen d'un véhicule lourd pour le Fortiplast, et fixer les fils horizontaux avec les agrafes.
7. Fixer le grillage aux poteaux intermédiaires de la même façon, avec une agrafe tous les 25cm environ.

### OPTIONS

Une pince Dress'fil est conçue pour accentuer les ondulations des fils horizontaux, et permet de tendre facilement la nappe.

Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues d'une autre marque que Lippi sont installés sur nos clôtures.



Poteau Aquigraf Ø 50mm



Pince Dress'fil

**LIPPI**  
SOLUTIONS DE CLÔTURE

LIPPI SIEGE SOCIAL

La Fouillouse - 16440 Mouthiers-sur-Boëme  
Tel. 05 45 67 96 83 - Fax : 05 45 67 83 71

 [www.lippi.fr](http://www.lippi.fr)

Distribué par :